

Vähäinen kunnossapitotarve

Särkymätön, kiinteä sääsuojauratkaisu linja-autokatoksille, asemalaitureille jne. Ilkivallasta syntyvä vaarallinen lasimurska, korkeat saneerauskustannukset ja vaihto raskaisiin, vaikeasti käsiteltäviin lasielementteihin voidaan välttää. Töherrykset ja muu likaantuminen voidaan poistaa useimmilla tunnetuilla pesuaineilla/kemikaaleilla ilman, että Hammerglass ruudut kärsivät siitä.

Hyödyt

- 300 kertaa vahvempi kuin lasi – Puolet lasin painosta
- Vapaa näkyvyys ympäristöön
- Vähäinen kunnossapito – Helppo töherryksen poisto
- Kiinnitysratkaisut nykyisiin linja-autokatoiksiin

Hammerglass on halvin!

Lasimurska on kallista. Hammerglassin kanssa ei tule lisää rikottuja ruutuja. Jo YHDEN lasin vaihdon jälkeen on karkautun lasin vaihtokustannus näin ollen säästetty suhteessa Hammerglass levyyn. Vaihda siksi Hammerglass levyyn riskialttiissa paikassa – se on investointi, ei kustannus.


Rakenne ja asennus

Hammerglass-levyt toimitetaan yleensä kirkkaina tai opaaleina malleina, mutta ne voidaan myös läpivärjätä tai painattaa. Asennus nykyiseen rakenteeseen tai asiakasperusteisella kiinnitysratkaisulla.

Ole yhteydessä meihin jo ideointivaiheessa. Suunnittelijamme laativat piirustuksia ja ehdotuksia toimivista ratkaisuista.

Ehdotus ohjeistavaksi tekstiksi

”Levyjen pitää olla valmistettu kemikaaleja kestävästä (myös asetonin kestävästä), kovapinnoitetusta, vähintään 99,96% UV-suojatusta polykarbonaatista, esim. Hammerglass.”

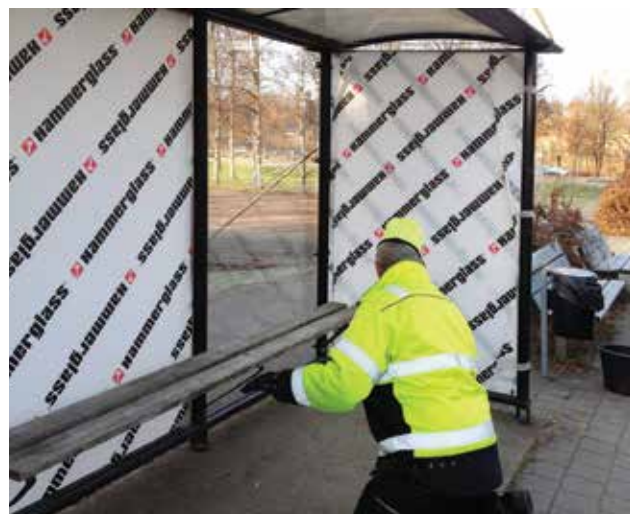

Tekninen erittely

Suurin levykoko	3000 mm
Suurin levykorkeus	2000 mm
Levyn paksuus	10 mm, 12 mm
Kiinnitysmenetelmä	Nykyinen rakenne