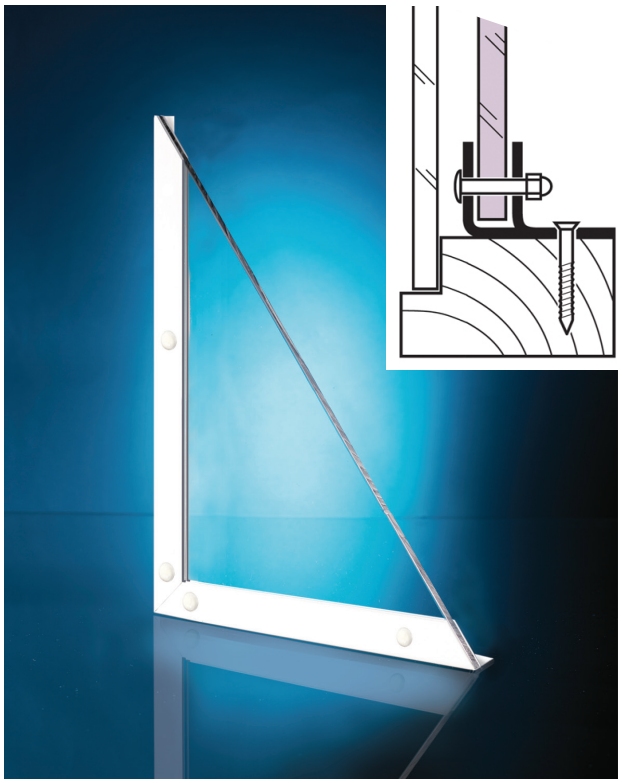

Hammerglass Add-On-F

Hammerglass Add-On-F används för invändig skyddsglasning, samt mellanglasning i kopplade bågar.

Hammerglass Add-On är ett komplett integrerat system av effektivt inbrottsskydd avsett för montage framför befintliga fönster. Hammerglass Add-On-F kan monteras på fasta och öppningsbara fönster samt på glas- och dörrpartier som inbrotts- och personskydd.

Hammerglass Add-On levereras i valfria RAL- och NCS-kulörer.

Användningsområden

Butiker, köpcenter, offentliga lokaler, industri, kontor, bensinstationer, apotek, vårdcentraler etc där skydd önskas mot vandalisering eller inbrott.

Produktbeskrivning

Hammerglass Add-On, Profil F för invändig glasning, samt mellanglasning i kopplade bågar. Glasmaterialet utgörs av 4, 6, 8, 10 eller 12 mm Hammerglass. Den unika F-profilen är framtagen i kallvalsat stål (istället för lättforcerade aluminiumprofiler). Glasen hellimmas i falsen, samt monteras med genomgående vagnsbult i stålprofilen för bästa hållfasthet.

Vid eventuellt brytförsök ger stålprofilen med sig endast vid själva brytpunkten. Effekten blir som vid öppnandet av en konservburk - ingen hävstångseffekt uppnås i godset, i bästa fall bänds bara en liten flik upp. En aluminiumprofil har som jämförelse högre styvhet och kan enklare brytas upp om ett verktyg pressas in under profilen.

Hammerglass är med sin nanobehandlade yta resistent mot kemikalier och de flesta syraattacker. Graffiti och nedsmutsning kan tas bort med lösningsmedel eller klotterborttagningsmedel.

Hammerglass bidrar ej till spridning av eld vid eventuell brand.

Skyddsklass och certifikat

Hammerglass Enkel är enligt SS-EN 356 godkänt i upp till skyddsklass P8B (motsvarar Skyddsklass 3).

Vägledning vid projektering

Hammerglass Add-On, Profil F skyddar mot inbrott samt ger personskydd vid montage på insidan av befintlig båge. Montaget innebär ingen åverkan på befintlig arkitektur. Profilen skyddar och förstärker befintliga träkarmar. Hammerglass Add-On ger en bullerdämpning med 30 dBRw. Slutligen kan märkas att systemet ger energibesparingar och att U-värdet förbättras. Kontakta Hammerglass AB för DWG-filer.

Lasermärkning

Samtliga Hammerglass-rutor lasermärks med logotyp och produktionsnummer. Detta ger en kvalitetsstämpel för våra kunder, spårbarhet för intern kvalitetssäkring samt säkerhet vid eventuella garantifrågor.

Garanti

Garantitiden på Hammerglass är 10 år enligt specificerade villkor. Garantitid på övrigt material och montage följer de i branschen gällande byggarantivillkoren enligt ABM07.

Montering

Hammerglass Add-On monteras endast av certifierade montörer för att garantera högsta kvalitet.

SBSC CERTIFIERAD PRODUKT

Hammerglass AB • Åkagårdsvägen 9 • SE - 269 71 Förslöv, SWEDEN • +46 (0) 431 25 000 • www.hammerglass.se