ISOLERINGSGLASS MED LARM

Hærverks-/Innbruddsbeskyttelse/Personvern
Isoleringsglass 2 eller 3 glass

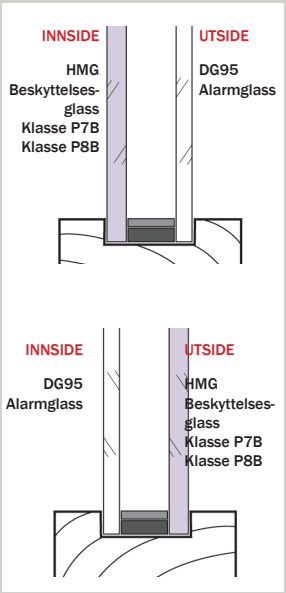

System A-A
Hammerglass innvendig
Personvern/Innbrudd

Hammerglass beskyttelses-glass innvendig for person-vern. Dette bruksområdet er vanlig innen kriminalomsorg og rettspsykiatri der det ønskes beskyttelse mot innvendig glassknusing. Alarmglass DG95 utvendig.

System B-B
Hammerglass utvendig
Hærverk/Innbrudd

Hammerglass beskyttelses-glass utvendig motvirker glassknusing ved hærverk eller angrep utenfra. Alarmglass DG95 innvendig.

Hammerglass Alarm^{DG95}

Hammerglass beskyttelsesglass i kombinasjon med den forsterkede alarmisolerruten DG95. Dette alarmglasset monteres på forskjellige måter avhengig av trusselbildet. Isolerglasskassetten er bygget opp mekanisk av et Hammerglass med innbrudds-/hærverksbeskyttelse/personvern samt et alarmgivende DG95-glass for tidlig deteksjon av skadepåvirkning.

- **Alltid alarmaktiv innbruddsbeskyttelse**
- **Øket personvern med splintfri inn- eller utside**

Bruksområder

Kriminalomsorg, politi, sykehus samt innen offentlig sektor. Kan også benyttes i villaer, butikker, kontorbygg samt privat virksomhet med behov for sofistikert innbruddsbeskyttelse for øket trygghet, og med lave driftskostnader.

Produktbeskrivelse

Hammerglas Alarm^{DG95} monteres på forskjellige måter avhengig av trusselbildet. Oftest monteres den uknuselige Hammerglass-ruten mot angrepssiden for å unngå glassknusing ved hærverk.

På bestemte objekter ønskes personvern med splintfritt/uknuselig glass innvendig samt alarmglass utvendig. Denne type anvendelse er vanlig innen kriminalomsorg, rettspsykiatri og lignende etater med risiko for personskader.

Hammerglass er med sin nanobehandlede overflate resistent mot kjemikalier og de fleste syreangrep. Graffiti og tilsmussing kan fjernes med løsemiddel eller graffitifjerner.

Hammerglass bidrar ikke til spredning av ild ved en eventuell brann.

Beskyttelsesklasse og sertifikat

Hammerglass er godkjent i henhold til EN 356 opp til beskyttelsesklasse P8B (tilsvarer beskyttelsesklasse 3).
Alarmglasset DG95 er sertifisert i henhold til regelverket SSF 1014, alarmklasse 3.

Veiledning ved prosjektering

Hammerglass Alarm^{DG95} bygger på et elektrisk ledende alarmglass som kobles til et vanlig alarmsystem på en enkel måte. Et uskadet alarmglass har en lav elektrisk motstand som kontrolleres av alarmutstyret. Om glasset skades ved et innbruddsforsøk eller annen påvirkning, krakelerer hele ruten i små biter. Den elektriske motstanden øker og alarmen aktiveres.
Ta kontakt med Hammerglass AS for DWG-filer.

Lasermerking

Alle Hammerglass-ruter lasermerkes med logotype og produksjonsnummer. Dette er et kvalitetsstempel for våre kunder, og gir sporbarhet for vår interne kvalitetssikring samt sikkerhet ved eventuelle garantispørsmål.

Garanti

10 års isoleringsglassgaranti.

Montering

Hammerglass Alarm monteres kun av sertifiserte montører for å garantere høyeste kvalitet.

SBSC CERTIFIED PRODUCT

Hammerglass AS • hmg@hammerglass.no • www.hammerglass.no