

System MARK-2

Komplett CE-märkt system för montage i bultgrupp i mark eller på mur, längs väg eller järnväg.

Tack vara skivornas nanobehandling minimeras underhållskostnader genom att smuts regnar bort och att graffiti inte fastnar.

Hammerglass-rutorna kläms in mellan en VKR-stolpe och en kraftig klämprofil, samt säkras med wire i ovkant. Vid montage på bultgrupp i mark kan skivorna med fördel grävas ner ca 20 cm för att förhindra ljudspridning under skärmen.


Hammerglass-skivorna är oftast i 12 mm och kan förses med mönster mot fågelkollisioner.

Konstruktion och montage

Tag med oss i dialogen redan vid idé-stadiet. Våra konstruktörer tar fram ritningar och förslag till funktionella lösningar. Vi lämnar gärna anbud på kompletta projekt: Måttskuren Hammerglass, stolpar, infästningssystem och montage.

Förslag till föreskrivande text

"Bullerskärm skall vara CE-märkt och utföras i 12 mm kemikalieresistent (skall tåla aceton), hårdbelagd polykarbonat med minst 99,96% UV-resistens, typ Hammerglass, monterat på varmförzinkade stolpar, typ Hammerglass Mark-2."

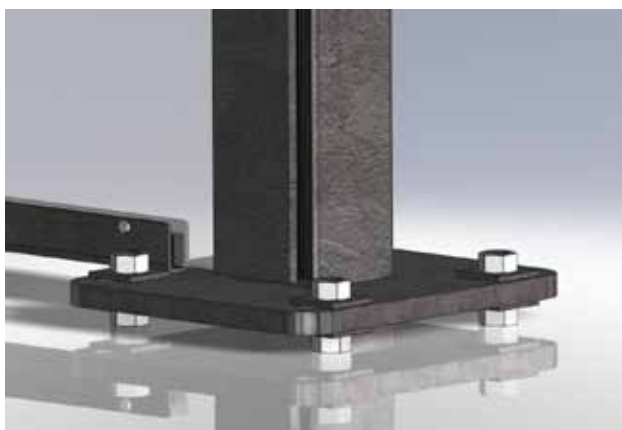

Teknisk specifikation

Max bredd	2000 mm	
Max höjd (vid bredd 2000 mm)	6000 mm	
Kan parallelltrapetskapas	Ja	
Kan förses med fågelskydd	Ja	
Godsdimension VKR	100 x 100 x 6 mm	
Godsdimension U-profil	44 x 26 x 4 mm	
Godsdimension klämprofil	8 mm	
Tjocklek på skivor	12, 15 och 17 mm	
Bullerdämpningsklass	B3 (12 mm)	
Bullerdämpning	12 mm	34 dBRw
	12 mm	30 DL _R
	15 mm	35 dBRw
	17 mm	36 dBRw