


BESKJUTNINGSSKYDD BR6-NS

En kraftigt beskjutningshämmande lättviktslösning i skyddsklass BR6-NS (No Splinter), där laminerade glasrutor kombinerats med en Hammerglass-ruta för lägsta möjliga vikt och tjocklek. Den inre rutan i Hammerglass förhindrar att fragment eller splitter tränger in i rummet. För att uppnå BR6-NS har enheten stått emot beskjutning med 3 skott från 10 meters håll med höghastighetsvapen (7,62x51 mm, utgångshastighet 830 m/s).

Förutom Hammerglass BR6NS erbjuder vi även kompletta beskjutningshämmande lösningar med förstärkta stålsystem för fönster och dörrar. Dessa stålsystem, certifierade i skyddsklass FB6 enligt SS-EN 1522, ger ett fullständigt skydd mot ballistiska attacker.

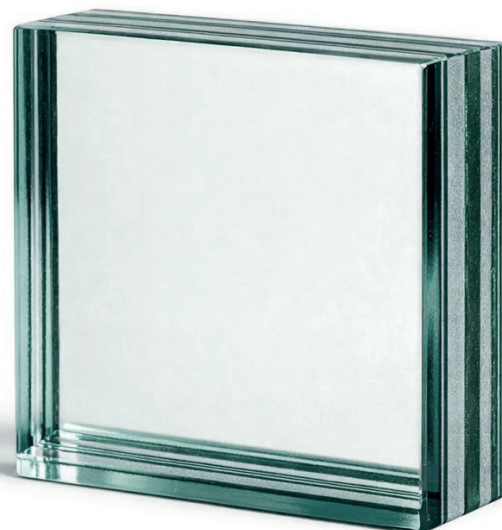

ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

Ambassader, myndigheter, militära anläggningar, banker, guldsmeder och andra butiksverksamheter, hotell, privatbostäder etc med hög hotbild.

PRODUKTBESKRIVNING

Hammerglass BR6NS är ett avancerat ballistiskt skyddsglas av näst högsta klass. Enheten består av flera lager av laminerat glas, med Hammerglass som den innersta laminerade rutan, för att förhindra att fragment eller splitter tränger in i rummet vid beskjutning. Hammerglass är med sin nanobehandlade yta resistent mot kemikalier och de flesta syraattacker. Graffiti och nedsmutsning kan tas bort med lösningsmedel eller klotterborttagningsmedel. Hammerglass bidrar ej till spridning av eld vid eventuell brand.

SKYDDSKLASS OCH CERTIFIKAT

Hammerglass BR6NS är av Beschussamt Ulm i Tyskland testat och certifierat enligt SS-EN 1063 BR6-NS. Hammerglass är också certifierat enligt brittiska polisstandarden "Secured by Design".

EXEMPEL PÅ FÖRESKRIVANDE TEXT

"Den beskjutningshämmande glaseheten skall vara av typen Hammerglass BR6NS."

LASERMÄRKNING

Samtliga Hammerglass-produkter lasermärks med logotyp och produktionsnummer. Detta ger en kvalitetsstämpel för våra kunder, spårbarhet för intern kvalitetssäkring samt säkerhet vid eventuella garantifrågor.

GARANTI

1 års garanti mot delaminering. Garantitid på övrigt material och montage följer de i branschen gällande byggarantivillkoren enligt ABM07.

MONTERING

Hammerglass Beskjutningsskydd monteras endast av certifierade montörer för att garantera högsta kvalitet.

TEKNISK SPECIFIKATION	
Skyddsklass	BR6-NS (7,62x51 mm)
Tjocklek	39 mm
Vikt	90 kg/m ²
Inre ruta	Hammerglass
Splitter / Fragment	Ingen fragment-/splitteravgång

VAD ÄR HAMMERGLASS?

Hammerglass är en slitstark och nötningstålig polykarbonatskiva, 300 ggr starkare än glas. Med sin unika ytbeläggning är rutorna resistent mot de flesta kemikalier och syror. Ytbeläggningen ger även ett UV-skydd på 99,96% vilket gör att materialet ej grumlas, bleks eller på annat sätt åldras över tid. Hammerglass bidrar ej till spridning av eld vid eventuell brand.