

## HAMMERGLASS ENKEL

Hammerglass Enkel är ett enkelglas, 300 ggr starkare än motsvarande tjocklek på vanligt glas. Hammerglass Enkel används vid omglasning i befintliga bågar/karmar i exempelvis äldre kopplade bågar, K-märkta fastigheter etc. Monteringen innebär ingen åverkan på befintlig arkitektur. Låg vikt och hög skyddsklass ger stora möjligheter för glasning i befintliga system. Hammerglass Enkel ger ett ökat skydd mot vandalisering och inbrott. För ökad säkerhet.

### ANVÄNDINGSOMRÅDEN

Butiker, köpcentra, offentliga lokaler, industri, kontor, bensinstationer, apotek, vårdcentraler etc där skydd önskas mot vandalisering eller inbrott.

Hammerglass Enkel används ofta som trafikdelare mellan körfält, som broräcke samt som bullerdämpare vid vägar och järnvägar. Kort leveranstid och extremt hård yta gör Hammerglass till ett populärt val både vid projektering och vid utbyte av glas.

### PRODUKTBESKRIVNING


Vid enkelglasning eller i kopplade bågar byts yttre eller inre rutan till Hammerglass Enkel. Montage i befintlig båge görs med specialinfästning och specialsilikon lämpat för Hammerglass ytbeläggning. Vi rekommenderar att glaset hellimmas i falsen i befintliga karmar/bågar för bästa hållfasthet.

Hammerglass är med sin nanobehandlade yta resistent mot kemikalier och de flesta syraattacker. Graffiti och nedsmutsning kan tas bort med lösningsmedel eller klotterborttagningsmedel. Glasningsmaterialet utgörs av 4, 6, 8, 10, 12 och 15 mm Hammerglass.

Hammerglass bidrar ej till spridning av eld vid eventuell brand.

### SKYDDSKLASS OCH CERTIFIKAT

Hammerglass Enkel är enligt SS-EN 356 godkänt i upp till skyddsklass P8B (motsvarar Skyddsklass 3).

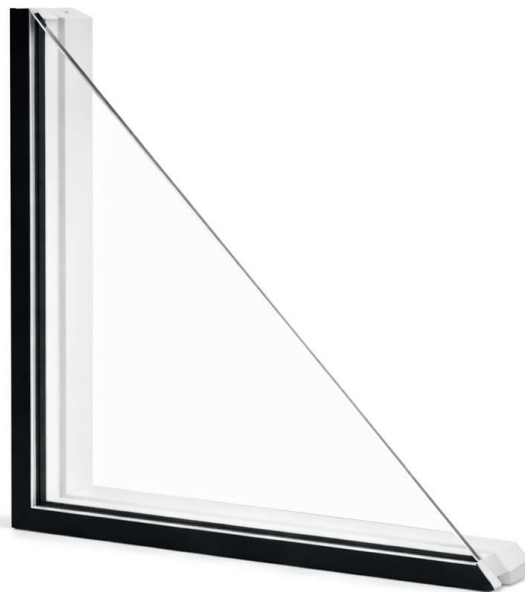

### VÄGLEDNING VID PROJEKTERING

Hammerglass Enkel skyddar mot vandalisering och inbrott. Monteringen innebär ingen åverkan på befintlig arkitektur. Hammerglass monterat i Add-On-system ger en bullerdämpning med 30 dBRw. Slutligen kan märkas att systemet ger energibesparingar och att U-värdet förbättras.

### LASERMÄRKNING

Samtliga Hammerglass-rutor lasermärks med logotyp och produktionsnummer. Detta ger en kvalitetsstämpel för våra kunder, spårbarhet för intern kvalitetssäkring samt säkerhet vid eventuella garantifrågor.

### GARANTI

Garantitiden på Hammerglass är 10 år enligt specificerade villkor. Garantitid på övrigt material och montage följer de i branschen gällande byggarantivillkoren enligt ABM07.

### MONTERING

Hammerglass Enkel monteras endast av rekommenderade montörer för att garantera högsta kvalitet. Enligt MTK.

---

## VAD ÄR HAMMERGLASS?

Hammerglass är en slitstark och nötningstålig polykarbonatskiva, 300 ggr starkare än glas. Med sin unika ytbeläggning är rutorna resistent mot de flesta kemikalier och syror. Ytbeläggningen ger även ett UV-skydd på 99,96% vilket gör att materialet ej grumlas, bleks eller på annat sätt åldras över tid. Hammerglass bidrar ej till spridning av eld vid eventuell brand.