


SÄKERHETSFILM SAFE 400, 800 OCH 1200

Våra skydds- och säkerhetsfilmer är utvecklade för att stärka glasets säkerhetsfunktioner och minska riskerna vid glasskador, inbrott och vandalism. Filmerna håller samman glaset vid kross och reducerar därigenom risken för personskador från splitter. Samtidigt försvåras så kallade "smash-and-grab"-stölder genom att glaset behåller sin sammanhållning även efter kraftig påverkan. Sortimentet omfattar flera skyddsnivåer för att möta olika krav på personsäkerhet och inbrottsfördröjning.

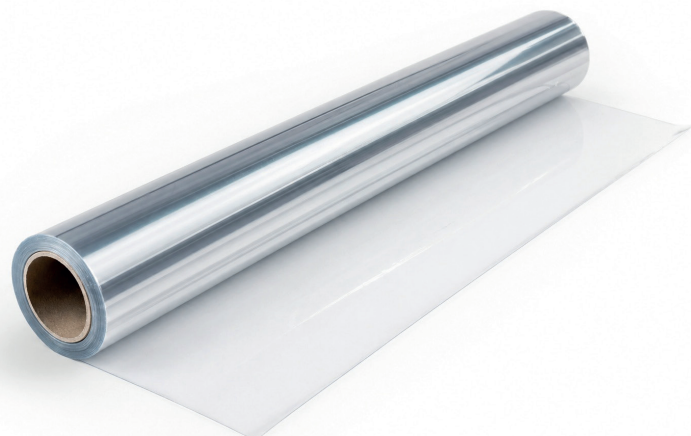

SAFE 400

Safe 400 är en klar splitterskyddsfilm för personskydd, klassad i Skyddsklass 2 enligt SS-EN 12600. Filmen håller samman glaset vid kross och minskar risken för personskador genom att begränsa splitterbildning. Safe 400 är ett effektivt alternativ för miljöer där fokus ligger på ökad personsäkerhet och grundläggande inbrottsfördröjning.

SAFE 800

Skydd 800 är en klar splitterskyddsfilm certifierad i Skyddsklass P1A enligt SS-EN 356. Filmen stärker glasets motståndskraft och hjälper till att hålla samman rutan vid påverkan, vilket minskar risken för splitter och försvårar inbrottsförsök såsom "smash-and-grab"-stölder.

SAFE 1200

Skydd 1200 är en klar splitterskyddsfilm testad och certifierad i Skyddsklass P2A enligt SS-EN 356. Den högre skyddsnivån ger ökad motståndskraft mot slag och genomträngning samtidigt som glaset hålls samman vid kross. Resultatet är förbättrad personsäkerhet och ett effektivare skydd mot inbrott och vandalism.

OPTISKA EGENSKAPER	SAFE 400	SAFE 800	SAFE 1200
Ljusgenomsläpp	85%	84%	83%
Reflektion synligt ljus (invändigt)	11%	10%	10%
Reflektion synligt ljus (utvändigt)	11%	10%	10%
UV-reduktion	90%	93%	96%
Total Solenergireflekation	9%	10%	11%
Totalt Solenergiigenomsläpp	77%	76%	74%
Total Solenergiabsorption	14%	14%	15%
Skuggningskoefficient	0,93%	0,92%	0,90%
Total solenergiireduktion	19%	20%	22%

VAD ÄR HAMMERGLASS?

Hammerglass är en slitstark och nötningstålig polykarbonatskiva, 300 ggr starkare än glas. Med sin unika ytbeläggning är rutorna resistent mot de flesta kemikalier och syror. Ytbeläggningen ger även ett UV-skydd på 99,96% vilket gör att materialet ej grumlas, bleks eller på annat sätt åldras över tid. Hammerglass bidrar ej till spridning av eld vid eventuell brand.